


KRONE-Monitor ソフトウェア

インストール手順マニュアル

デジタル圧力計 KDM30  Bluetooth / RC232C 共通

Windows 7、8.1、10 用

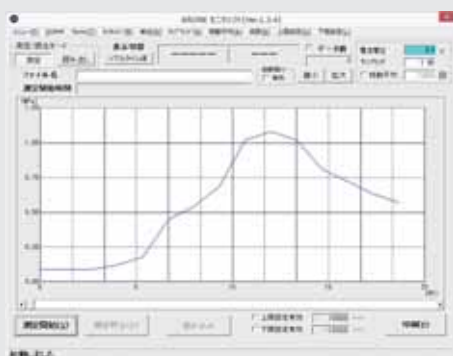

■はじめに

本書では KRONE-Monitor ソフトウェアのインストール手順について説明します。

1. KRONE-Monitor ソフトウェアのインストール方法 (OS 共通) ... P.2 ~

2. Bluetooth デバイスの追加とペアリング (Windows7 用) ... P.4 ~

- 3. COM ポート番号の確認
- 4. COM ポート番号の変更手順

2. Bluetooth デバイスの追加とペアリング (Windows8.1 用) ... P.7 ~

- 3. COM ポート番号の確認
- 4. COM ポート番号の変更手順

2. Bluetooth デバイスの追加とペアリング (Windows10 用) ... P.10 ~

- 3. COM ポート番号の確認
- 4. COM ポート番号の変更手順

1. モニタソフトウェアのインストール方法

クローネwebサイト



- ① クローネwebサイト <https://www.krone.co.jp/dl.html> から最新のモニターソフトウェアをダウンロードします。

※製品にインストール用CD-ROMが付属している場合はダウンロードの必要はありません。




- ② KRONE-Monitor_V1_13_SETUP.zip をローカルフォルダに解凍します。

1) インストールプログラムの実行

解凍した RONE-Monitor フォルダ内の setup.exe をダブルクリックし、インストールを開始します。

ユーザーアカウント制御の確認画面が表示された場合は、[はい (Y)] をクリックし、アカウント制御を許可してください。

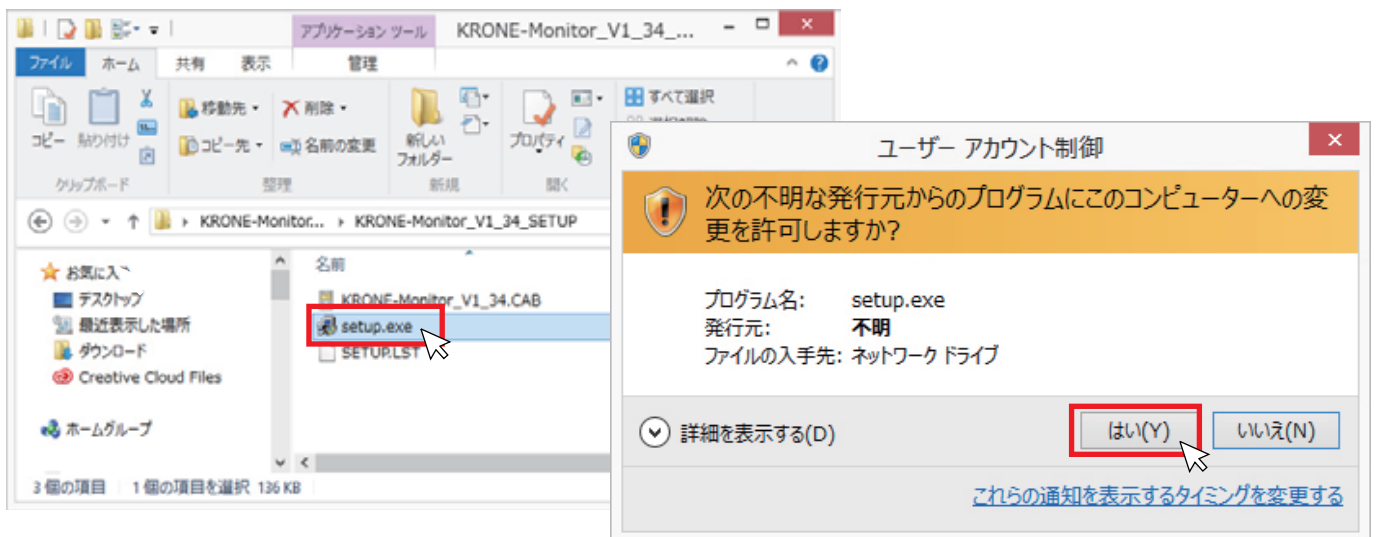

3) KRONE-Monitor セットアップ

KRONE-Monitor のセットアップを始めます。


[OK] をクリックします。



4) セットアップ開始

下図のボタンをクリックするとセットアップが始まります。プログラム グループの選択画面が出てきます。

[継続 (C)] をクリックしてください。

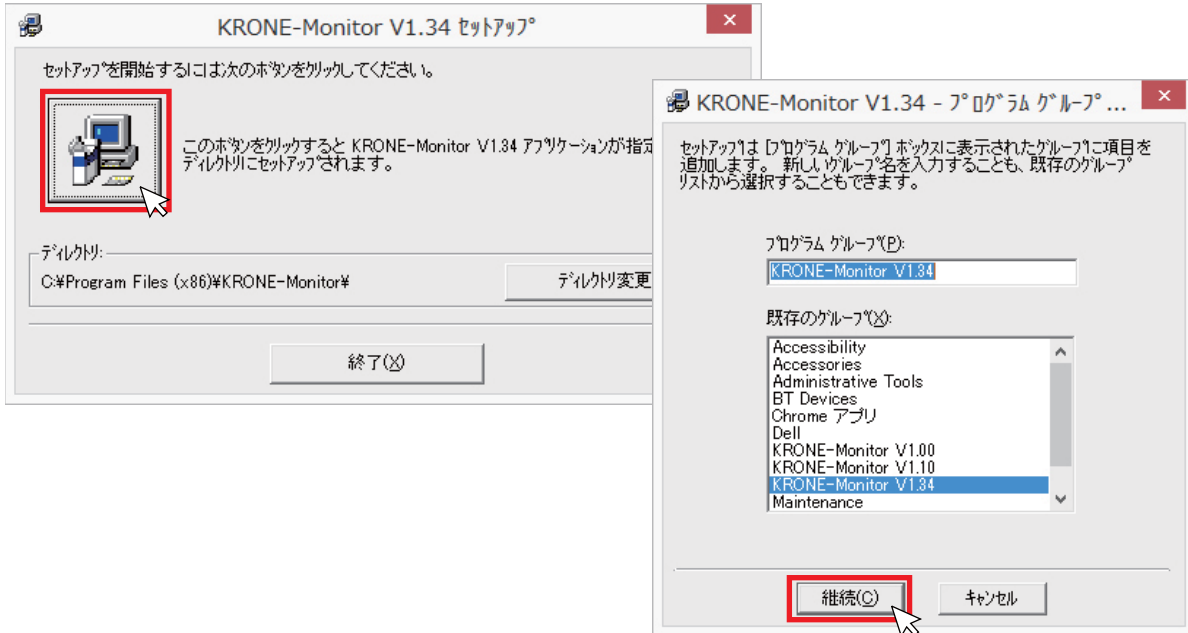

5) セットアップステータス

セットアップ中はインストールの進捗状況が表示されます。

インストール中、システムファイルがバージョンの競合と出る場合があります。[はい (Y)] をクリックしてください。



6) セットアップ完了

正常にインストールが完了すると、「KRONE-Monitor Vx.xx のセットアップが完了しました。」と表示されます。

[OK] をクリックしセットアップを終了します。

2. Bluetooth デバイスの追加とペアリング (Windows 7 用)

パソコンに KDM30-BT の Bluetooth を認識 (接続) させ、KDM30 と通信できるように設定を行います。


⚠ 本操作の前に KDM30-BT 本体の電源を入れて下さい。

1) Bluetooth デバイスの追加

パソコン画面右下に表示されている Bluetooth アイコン  をクリックします。

次に、「Bluetooth デバイスの追加 (A)」をクリックします。


※Bluetooth アイコンが無い場合は、▲マークをクリックし、Bluetooth アイコンをクリックします。

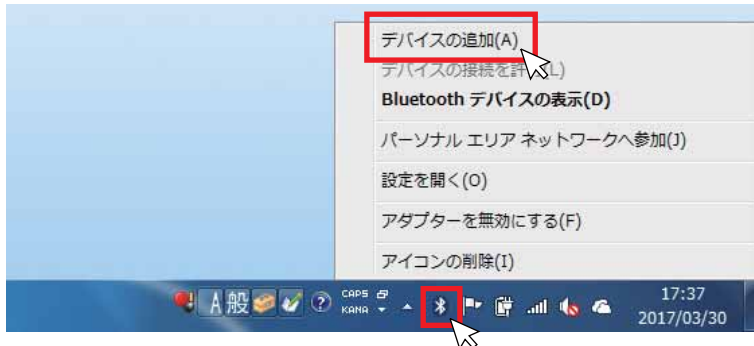

2) ペアリング

Bluetooth デバイスの検索が始まります。KR-00*** (KDM30-BT の BT 名) が表示されたら、BT 名部分をクリックし、[次へ] をクリックしてください。デバイスの接続・構成が行われます。

※Bluetooth デバイスの追加中、ペアリングコードが要求された場合は「0123」を入力します。

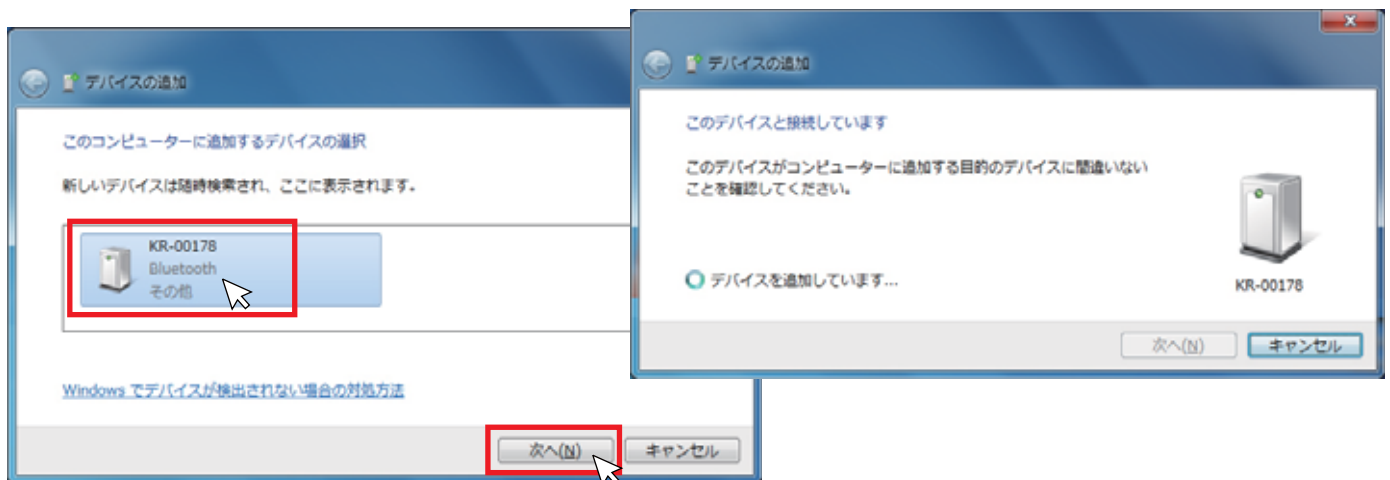

3) ペアリング完了


下記の状態になればペアリングは完了です。



3.COM ポート番号の確認 (Windows 7 用)

1) COM ポート番号の確認

ペアリングされた KDM30-BT と PC を通信させるため、PC 側の COM ポートの番号を調べます。
デスクトップ画面左下の Windows マーク を クリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

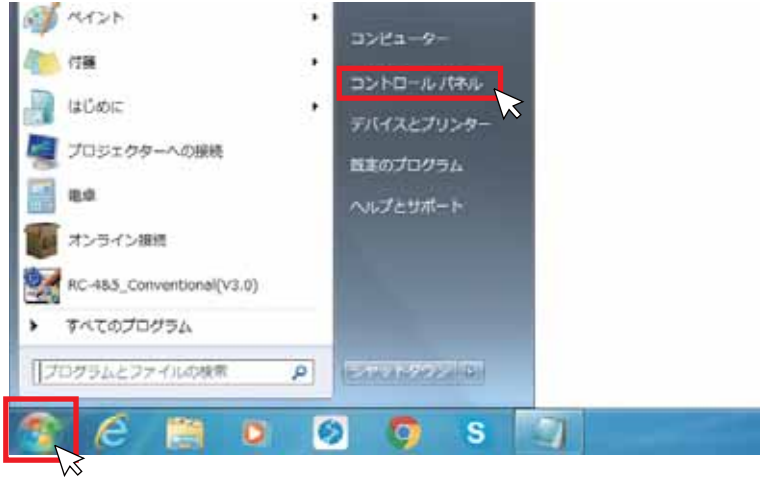

2) デバイスとプリンターの表示


コントロールパネルのデバイスとプリンターで KDM30-BT の COM ポートを確認します。
表示方法を「大きいアイコン」にし、デバイスとプリンターをクリックします。



3) KDM30-BT のプロパティ確認

KR-00***(KDM30-BT)BT 名を右クリックし、プロパティが表示されます。プロパティのハードウェアタブをクリックし COM ポート番号を確認します。KRONE-Monitor で使用できるポート番号は COM1 ~ 16 までです。

⚠ COM17 以上が表示されている場合は、次ページを参照しポート番号を変更してください。

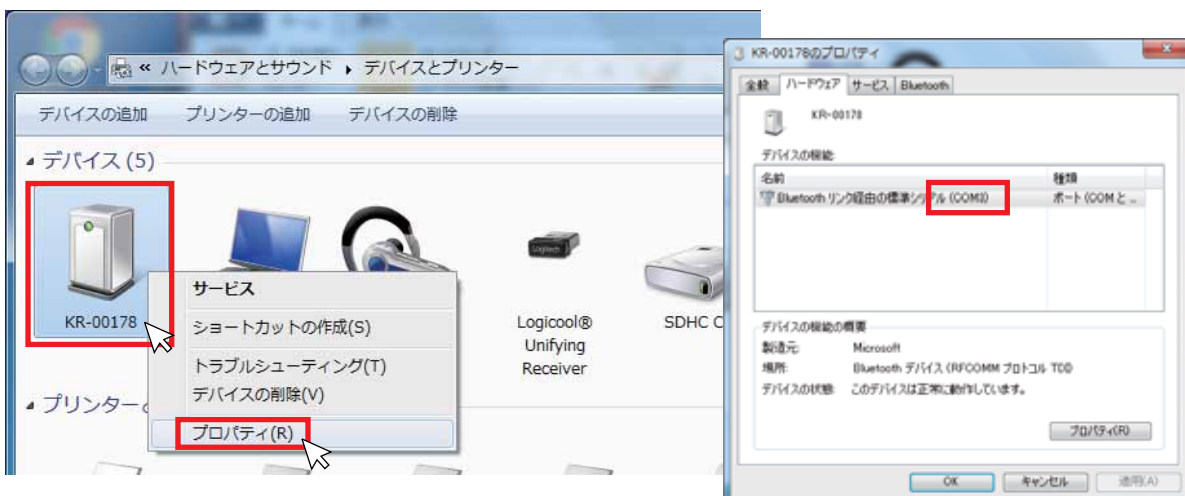

4.COM ポート番号の変更手順 (Windows 7 用)


1) COM ポート番号の変更手順

ポート番号の確認画面で、COM17 以上が表示されている場合は、下記の手順でポート番号を変更してください。
コントロールパネルの、「デバイスマネージャー」をクリックします。




2) デバイスマネージャーの表示

デバイスマネージャー画面のポート (COM と LPT) の ▷マークをクリックすると、PC で認識しているポートが表示されます。
該当の箇所をダブルクリックするとプロパティ画面が表示されます。プロパティ画面の [詳細設定 (A)] をクリックします。

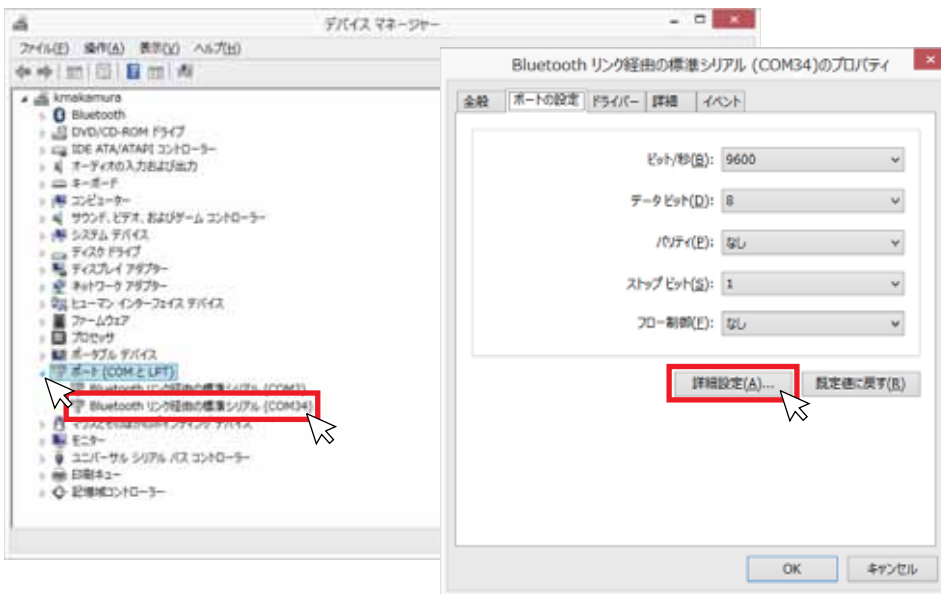

3) COM ポート番号の変更

COM ポート番号 (P) のプルダウンメニューから、使用していないポート番号 (COM1 ~ 16) を選択し、[OK] をクリックすると、COM ポート番号が変更になります。

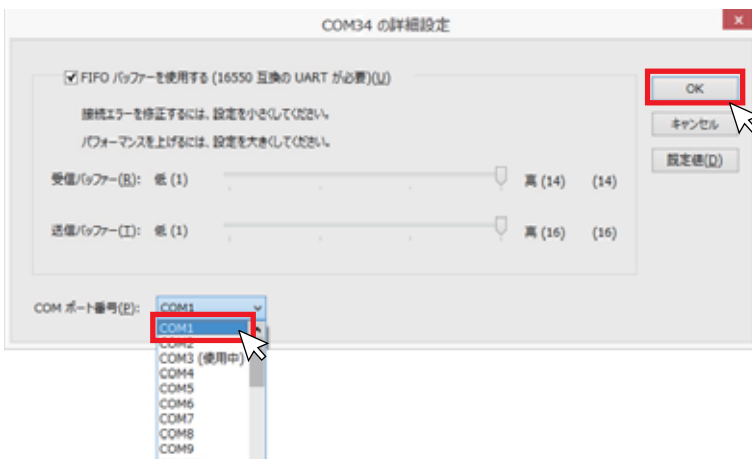

2. Bluetooth デバイスの追加とペアリング (Windows 8.1 用)

パソコンに KDM30-BT の Bluetooth を認識 (接続) させ、KDM30 と通信できるよう設定を行います。


⚠ 本操作の前に KDM30-BT の電源を入れて下さい。

1) Bluetooth デバイスの追加

パソコン画面右下に表示されている Bluetooth アイコン  をクリックします。

次に、「Bluetooth デバイスの追加 (A)」をクリックします。

※Bluetooth アイコンが無い場合は、▲マークをクリックし、その中の Bluetooth アイコンをクリックします。

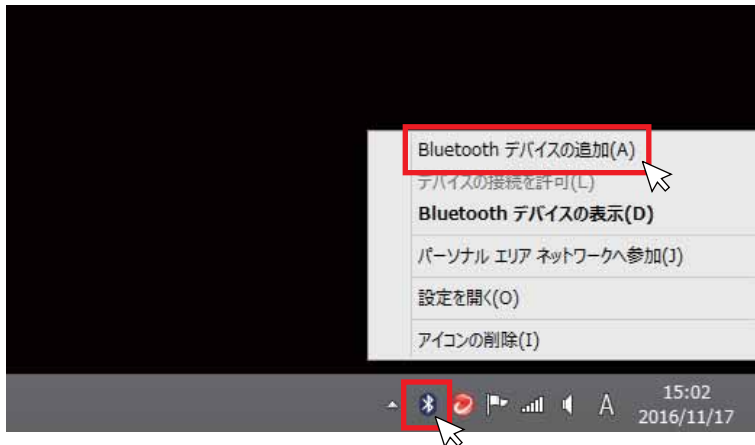

2) ペアリング

Bluetooth デバイスの検索が始まります。KR-00*** (KDM30-BT の BT 名) が表示されたら、BT 名部分をクリックすると下記のような画面になります。[ペアリング] をクリックします。


※Bluetooth デバイスの追加中、ペアリングコードが要求された場合は「0123」を入力します。



3) ペアリング完了

デバイスドライバーのインストールが完了すると表示が「接続済み」から「ペアリング済み」に変わります。


下記の状態になればペアリングは完了です。

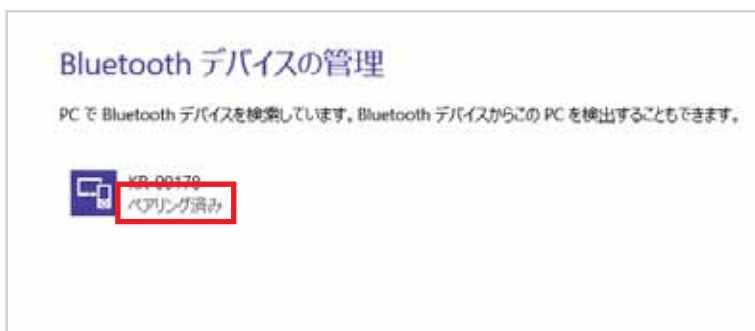

3.COM ポート番号の確認 (Windows 8.1 用)


1) COM ポート番号の確認

ペアリングされた KDM30-BT と PC を通信させるため、PC 側の COM ポートの番号を調べます。
デスクトップ画面左下の Windows マーク を右クリックし、コントロールパネルをクリックします。

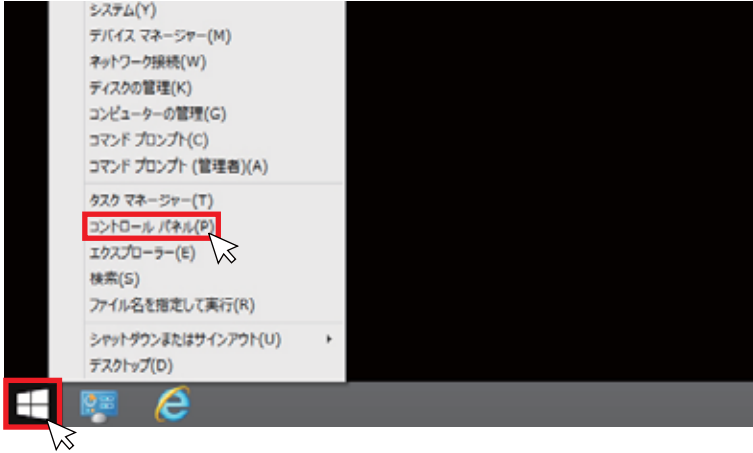

2) デバイスとプリンターの表示


コントロールパネルのデバイスとプリンターで KDM30-BT の COM ポートを確認します。
表示方法を「大きいアイコン」にし、デバイスとプリンターをクリックします。

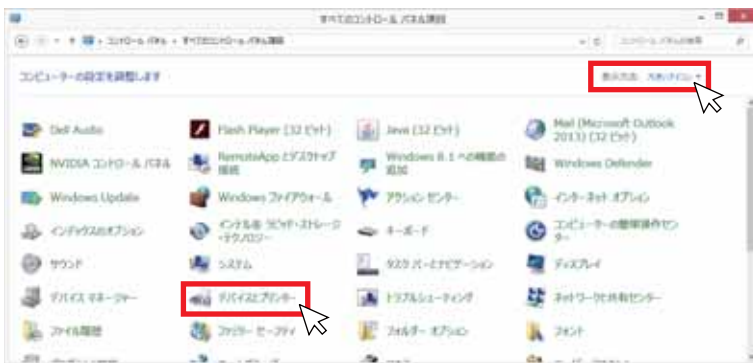

3) KDM30-BT のプロパティ確認

KR-00***(KDM30-BT)BT 名をダブルクリックするとプロパティが表示されます。ハードウェアタブをクリックし COM ポート番号を確認します。KRONE-Monitor で使用できるポート番号は COM1 ~ 16 までです。


⚠ COM17 以上が表示されている場合は、次ページの手順でポート番号を変更してください。

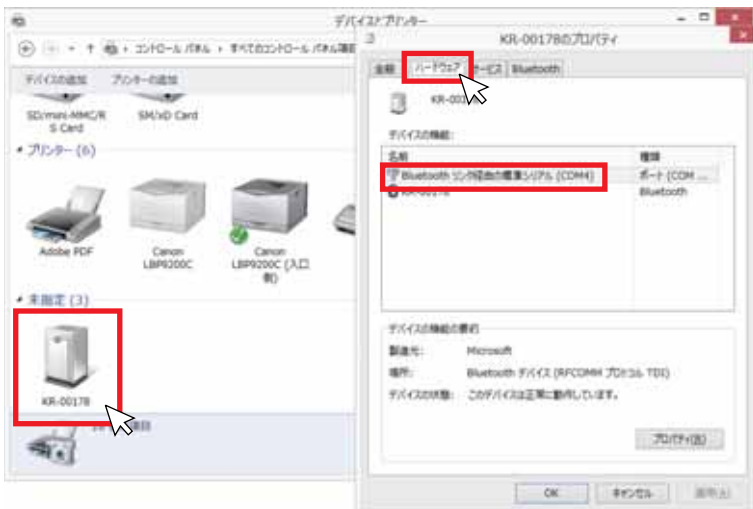

4.COM ポート番号の変更手順 (Windows 8.1 用)


1) COM ポート番号の変更手順

ポート番号の確認画面で、COM17 以上が表示されている場合は、下記の手順でポート番号を変更してください。
デスクトップ画面左下の Windows マーク を右クリックし、デバイスマネージャーをクリックします。

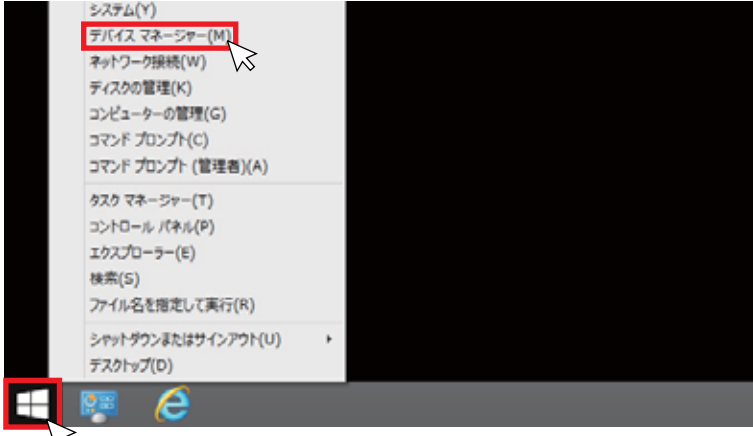

2) デバイスマネージャーの表示

ポート (COM と LPT) の ▷マークをクリックすると、PC で認識しているポートが表示されます。
該当の箇所をダブルクリックするとプロパティ画面が表示されます。プロパティ画面の [詳細設定 (A)] をクリックします。

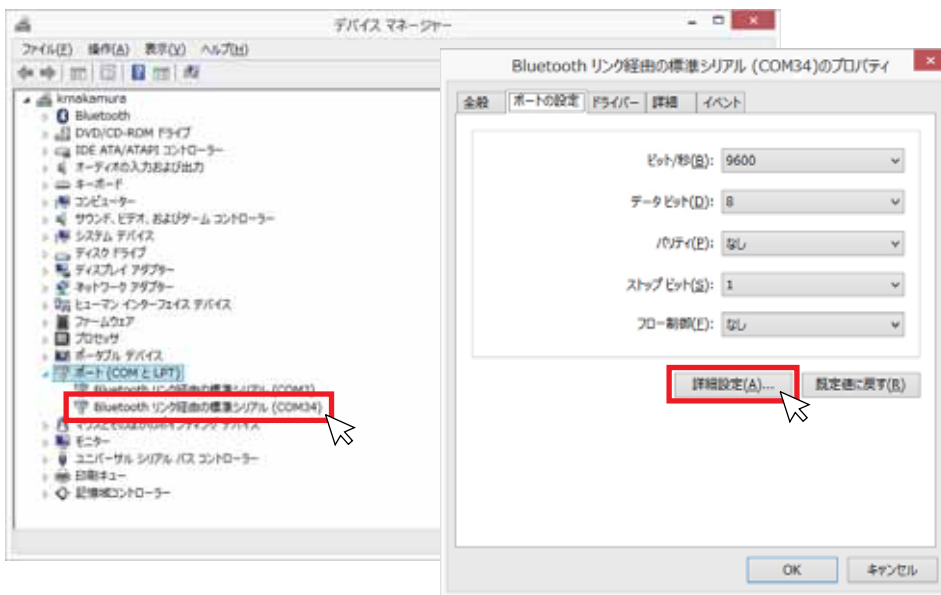

3) COM ポート番号の変更

COM ポート番号 (P) のプルダウンメニューから、使用していないポート番号 (COM1~16) を選択し、[OK] をクリックすると、COM ポート番号が変更になります。




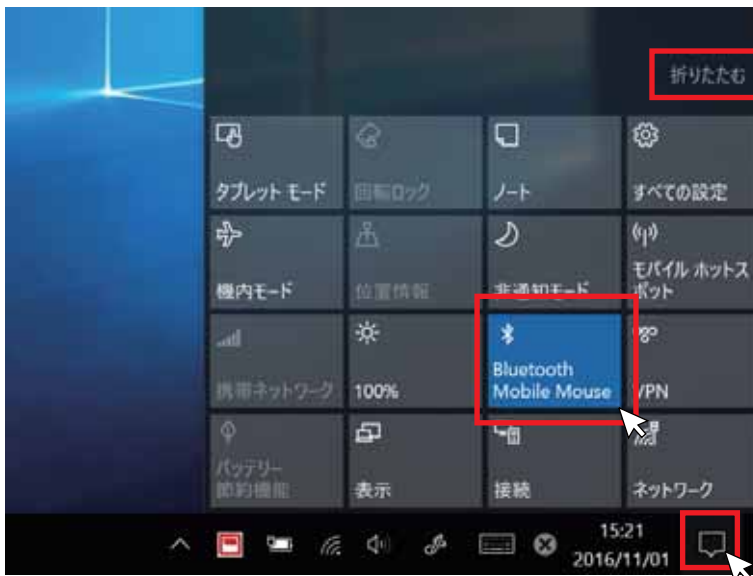
2. Bluetooth デバイスの追加とペアリング (Windows 10 用)

パソコンに KDM30-BT の Bluetooth を認識 (接続) させ、KDM30 と通信できるように設定を行います。

⚠ 本操作の前に KDM30-BT の電源を入れて下さい。

1) Bluetooth デバイスの追加


パソコン画面右下に表示されている吹き出しアイコン  をクリックすると下記のメニューが表示され、「展開」の文字をクリックすると下記のメニューが表示されます。次に [Bluetooth mobile Mouse] をクリックします。



表示された Windows の設定画面の [デバイス] をクリックし、次に表示された画面左メニューの [Bluetooth] をクリックすると「Bluetooth デバイスの管理」画面が表示され、Bluetooth デバイスの検索が自動的に始まります。

追加したいデバイス名 (KR-00***) が表示されたら、[ペアリング] をクリックするとデバイスドライバーのインストールが始まります。その後「ペアリング済み」となればペアリング完了です。

※Bluetooth デバイスの追加中、ペアリングコードが要求された場合は「0123」を入力します。

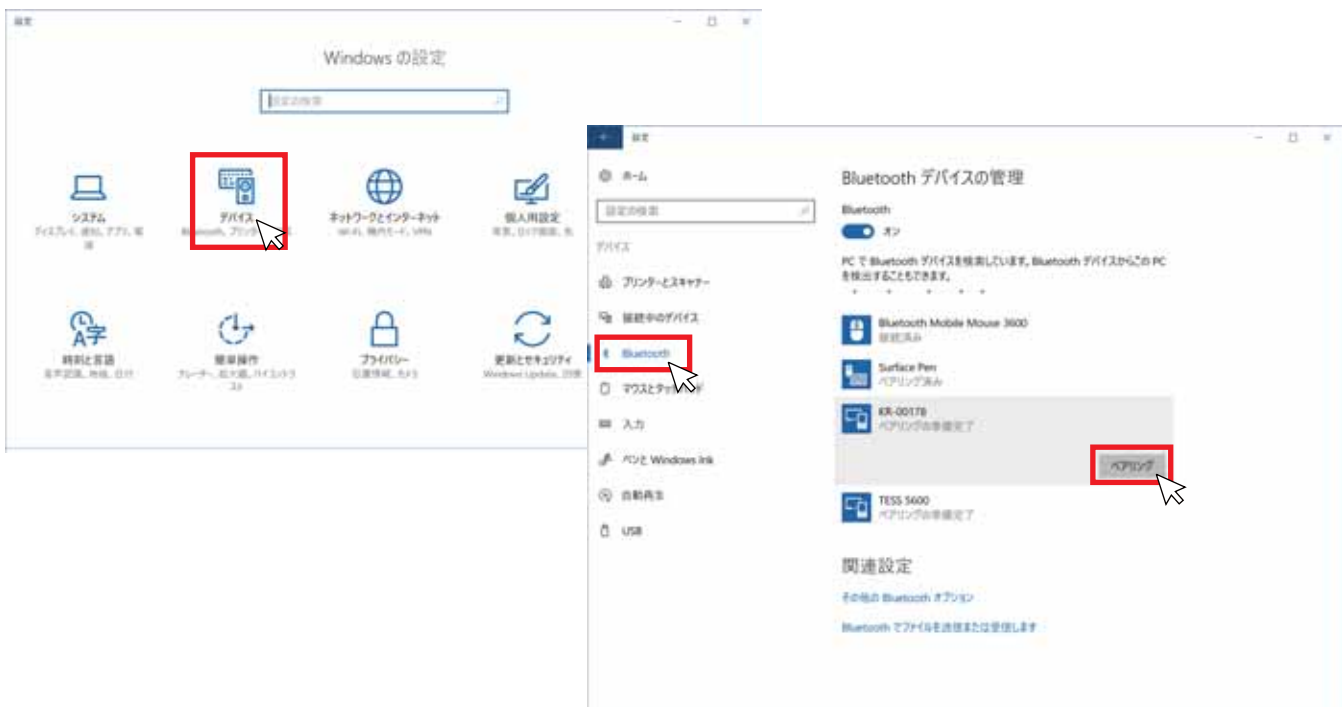


3.COM ポート番号の確認 (Windows 10 用)

1) COM ポート番号の確認

ペアリングされた KDM30-BT と PC を通信させるため、PC 側の COM ポートの番号を調べます。


デスクトップ画面左下の検索ツールに「コントロールパネル」と入力し、コントロールパネルをクリックします。

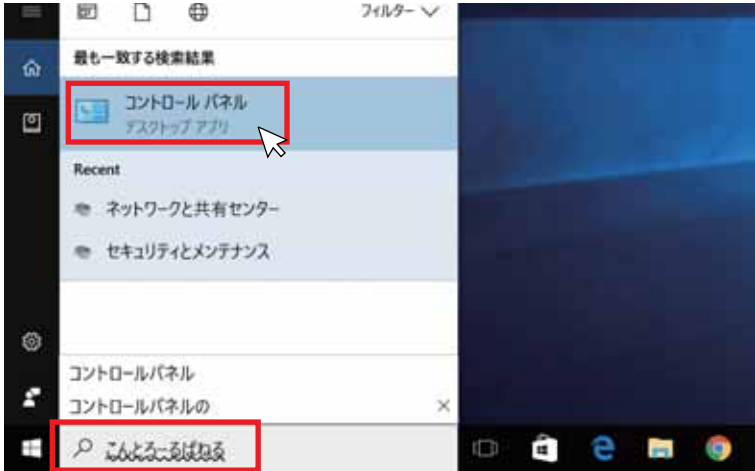

2) デバイスとプリンターの表示

コントロールパネル画面のデバイスとプリンターで KDM30-BT の COM ポートを確認します。

表示方法を「大きいアイコン」にし、[デバイスとプリンター]をクリックします。

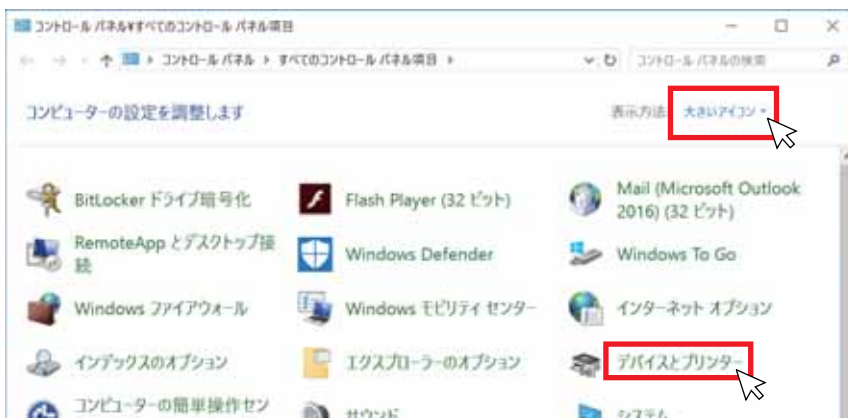

3) KDM30-BT のプロパティ確認

KR-00***(KDM30-BT)BT 名をダブルクリックするとプロパティが表示されます。ハードウェアタブをクリックし COM ポート番号を確認します。KRONE-Monitor で使用できるポート番号は COM1 ~ 16 までです。


⚠️ COM17 以上が表示されている場合は、次ページの手順でポート番号を変更してください。



4.COM ポート番号の変更手順 (Windows 10 用)


1) COM ポート番号の変更手順

ポート番号の確認画面で、COM17 以上が表示されている場合は、下記の手順でポート番号を変更してください。
デスクトップ画面左下の Windows マーク を右クリックし、デバイスマネージャーをクリックします。

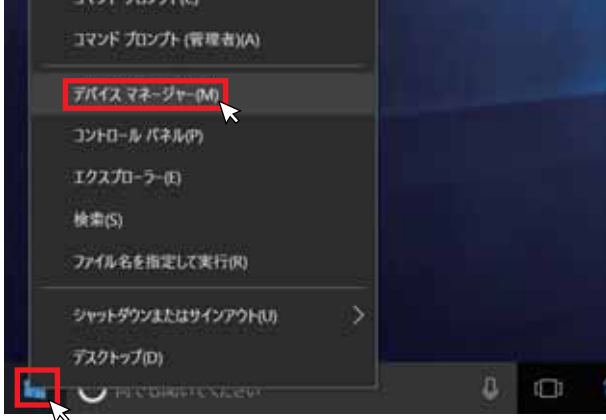

2) デバイスマネージャーの表示

ポート (COM と LPT) の ▷マークをクリックすると、PC で認識しているポートが表示されます。
該当の箇所をダブルクリックするとプロパティ画面が表示されます。プロパティ画面の [詳細設定 (A)] をクリックします。

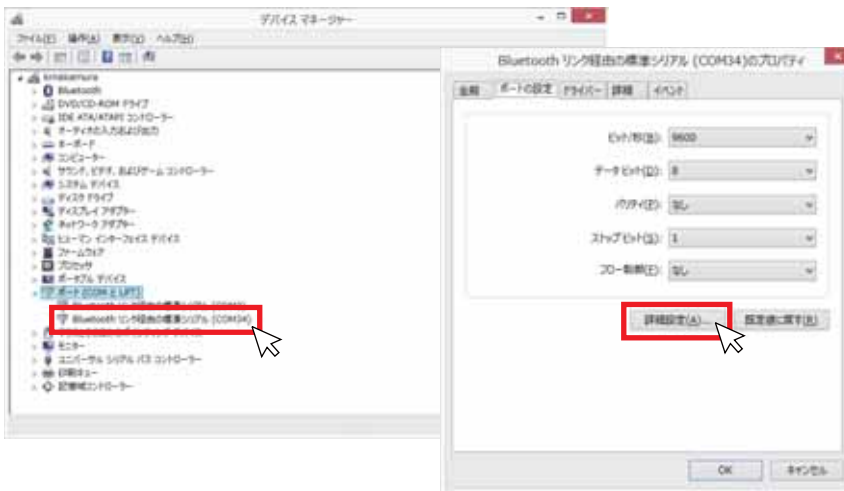

3) COM ポート番号の変更

COM ポート番号 (P) のプルダウンメニューから、使用していないポート番号 (COM1~16) を選択し、[OK] をクリックすると、COM ポート番号が変更になります。



⚠ ご注意 | 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。



株式会社 クローネ

■ 本 社：〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号
TEL: (03) 3695-5431 / FAX: (03) 3695-5698
■ 大阪支店：〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 (南森町八千代ビル7F)
TEL: (06) 6361-4831 / FAX: (06) 6361-9360

KRONE CORPORATION | 私達は機能・品質・デザインを追求します。