瞬時・積算流量がひと目でわかる

# AS-111

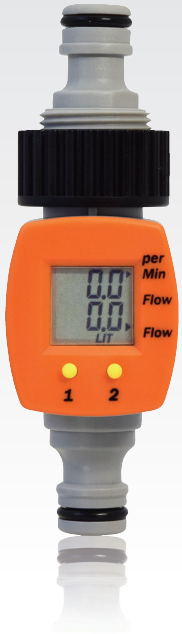


## 通水量をかんたん測定

散水ホースに取り付け、通水が始まると自動的に測定が開始され、瞬時流量と積算流量が LCD に表示されます。
また、通水が止まり 5 分経過すると自動的に OFF する省エネ設計となっているため、従来のモデルに比べ電池寿命が延びました。
ホース通水量の管理やスプリンクラー等の散水・通水量の記録に役立ちます。

- 瞬時流量、積算流量をデジタル表示（測定モード選択可）
- 積算流量（0.0 ～ 999.9Lまで表示）を自動保存
- 積算流量リセット機能付き
- 耐塩素に優れたPVC材質使用（本体）
- ボタン電池 (CR2032)1個で、約500時間の電池寿命
- オートON/OFF機能で省エネ

ホースコネクタ 2 個セット（別売り）
（ニップルはめ込み式）

※ホース 内径 12 ～ 15mm、外径 17 ～ 20mm に適合

## 概略仕様

| | |
|---|---|
| 測定方式 | 羽根車式 |
| 使用流体 | 水道水、浄水　※異物が混入する水は使用不可 |
| 測定確度 | ±10%RD（表示値の ±10%） |
| 常時使用圧力 | 最大 0.6 MPa　※水道管や PVC 管には使用不可 |
| 一時的使用圧力 | 最大 1.2MPa（1 分以内） |
| 流量範囲 | 2 ～ 30L / 分（瞬時）　999.9 L（積算） |
| 使用温度 | 5 ～ 40℃　※結露・凍結無きこと |
| 電源 | DC3V（CR2032×1 個）　※電池寿命連続約 500 時間 |
| 機械的寿命 | 40 万リットル以上 |
| 接続口径 | G 3/4（呼び 20）（ネジニップル 1 個付属）　※ホースコネクタ別売 |
| 圧力損失 | 最大 20kPa |
| 表示 | LCD 表示 0.0 ～ 999.9 L |
| 機能 | 積算リセット、自動 ON-OFF 機能 ( 羽根車停止後 5 分後で OFF) |
| 寸法・質量 | W38 x D44 x H83 mm、約 66 g |
| 材質 | PVC、SUS304、NBR |

⚠ ・電池残量が無くなる、もしくは電池を抜いた場合、積算流量はゼロにリセットされます。
・積算流量の表示値が [ 999.9L ] を超えた場合は [ 0.0L ] に戻ります。