

DataLogger Interface IFC406

データロガーインターフェイス IFC406

IFC406 は一度に6個のデータロガーと接続できる、データロガーインターフェイスです。

これにより、データロガーのプログラムと測定データのダウンロードを素早くおこなうことができます。



使用環境温度	+10 ~ +35
使用環境湿度	0 %RH ~ 95%RH (結露無きこと)
材質	PTFE コーティングアルミニウム製
サイズ	
入力電圧	最大 6VDC
電源	パソコンの USB ポートより供給
適合規格	CE
付属品	USB ケーブル、日本語解析ソフト /USB ドライバー-USB スティック
標準価格 (税抜)	¥ 130,000.-




接続イメージ

<対応データロガー>

温度データロガー: HiTemp140, HiTemp140-PT, HiTemp140-FP
 HiTemp140-FR, Hitemp140X2TD-FP, Hitemp140X2TD-PT
 Hitemp140X2-FP, Hitemp140X2-FP-PT, Temp1000, Temp1000IS,

圧力データロガー: PR-140, PRTemp140,

温湿度データロガー: RHTemp1000, RHTemp1000IS,

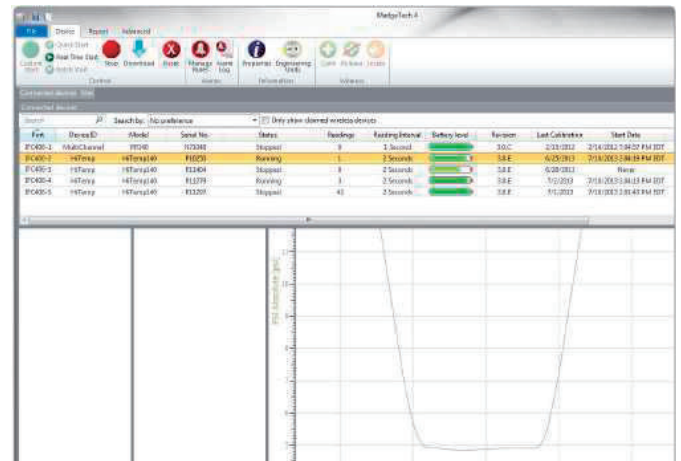

販売代理店:



株式会社 **クローネ**

本社: 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号 TEL: (03)3695-5431 FAX: (03)3695-5698
 大阪支店: 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9(南森町八千代ビル7F) TEL: (06)6361-4831 FAX: (06)6361-9360
 e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp URL: <http://www.krone.co.jp>