

150kN 油圧式ハンディロードセル

油圧応用機器
Hydraulic handy load cell

YHLD-15A(B)


YHLD-15A
電池内蔵式

YHLD-15B
外部電源駆動式


<特徴>

- ◎ 軽量・小型 (約 2.2kg) で可搬が容易
- ◎ 約 25mm の極薄型で狭いスペースでの使用が可能
- ◎ ピークホールド機能付きで最大荷重を読み取れます
- ◎ 表示部分が回転・首振り可能 (最大 330°)
- ◎ 有線 (RS232C)、無線 (Bluetooth) で測定データを送ることが可能 (オプション)


※YHLD-15B に対応します。

<オプション>

有線 : RS232C 接続 / 無線 : Bluetooth 送信

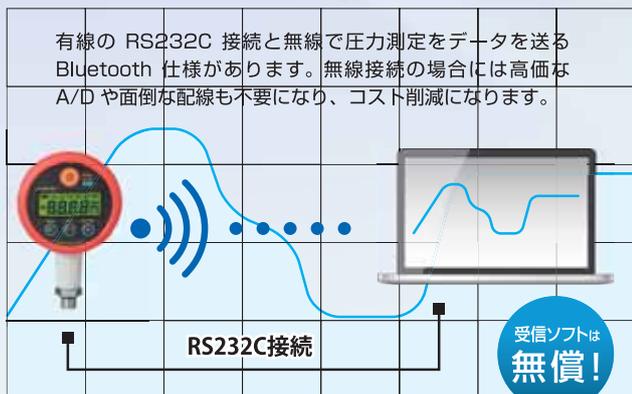
<作動原理>


受圧面 (測定部) に荷重が掛かるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、油圧ホースを介してデジタル表示計に荷重を表示します。(4桁液晶表示)

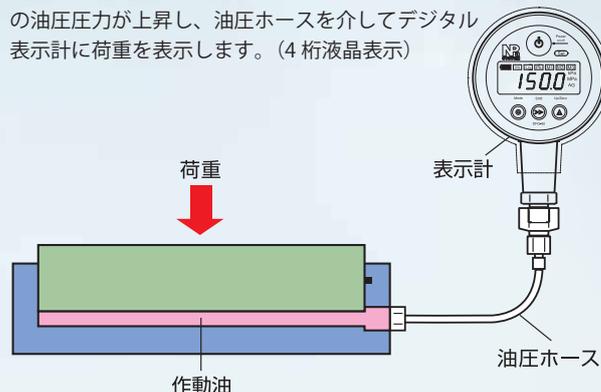

150kN 油圧式ハンディロードセル

Hydraulic handy load cell

■寸法図 (mm) Dimension

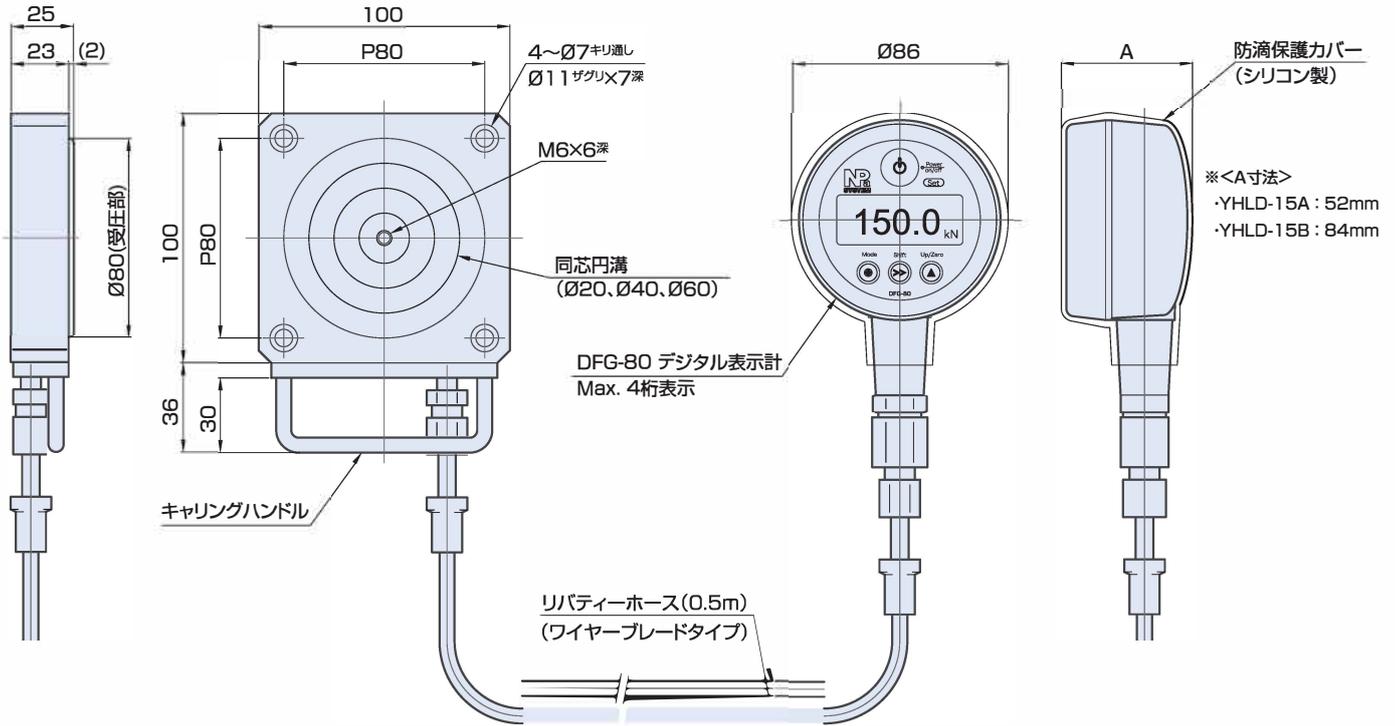

■仕様 Specification

	YHLD-15A/15B
定格容量	150kN
精度	± 1% F.S
使用温度範囲	0 ~ 40°C
電源	006P 型電池 (9V) / 100V AC 電源アダプター
質量	約 2.2kg

■型番表記 Model number notation

YHLD-15 A (B)

A: 電池駆動(9V)電源タイプ
B: 外部電源駆動式(DC24V ※AC100V電源アダプター)

計測能力: 150kN

その他、特注品の設計・製作も承ります。



株式会社 クローネ

本社: 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号 TEL: (03) 3695-5431 / FAX: (03) 3695-5698
大阪支店: 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9(南森町八千代ビル7F) TEL: (06) 6361-4831 / FAX: (06) 6361-9360
e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp URL: https://www.krone.co.jp

■カタログに掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは異なる場合があります。
■製品のデザイン、仕様等などは、予告なく変更する場合があります。