

手廻しハンドルで 5,000N の荷重

Take 5,000N loads by handle.



SPR-5DA

デジタルゲージ
(電池駆動) Model DFG-80A
Digital (battery)

- ◎ 油圧ロードセル内蔵のため、荷重の確認が可能
- ◎ ネジ式プレスなので操作性に優れ、保持が良好
- ◎ 設置場所を選ばない小型設計
- ◎ 緩衝装置内蔵により急激な加圧を緩和します

- Can read the load with hydraulic load cell.
- Easy to use by handle and keep the load better.
- Compact design, so it
- Buffer mechanism prevents a sudden pressurizing.

SPR-5DB

デジタルゲージ
(外部電源駆動)
Model DFG-80B
Digital (external)



's easy to place.



■使用例

- 小径の金型を用いた粉体成形
- 荷重を確認しながら圧入などの作業を行う場合
- グローブボックスなど設置場所に制限がある用途など

○Examples

- To form powder with small dies.
- To press fitting, reading the load.
- In the small area-glove box and so on.

オプション Option

ハイプレダイス HIPRE DICE



特注対応、ご相談ください。
Special order

スペーサー SPACER JP-80-15



外径 Diameter : 80mm
厚さ Thickness : 15mm より


スクリープレス

Screw Press

■寸法図 (mm) Dimension

※図面はアナログゲージタイプです。
This drawing is an analogue gage type.


※ () 寸法はデジタルゲージタイプです。
() : digital gage type.

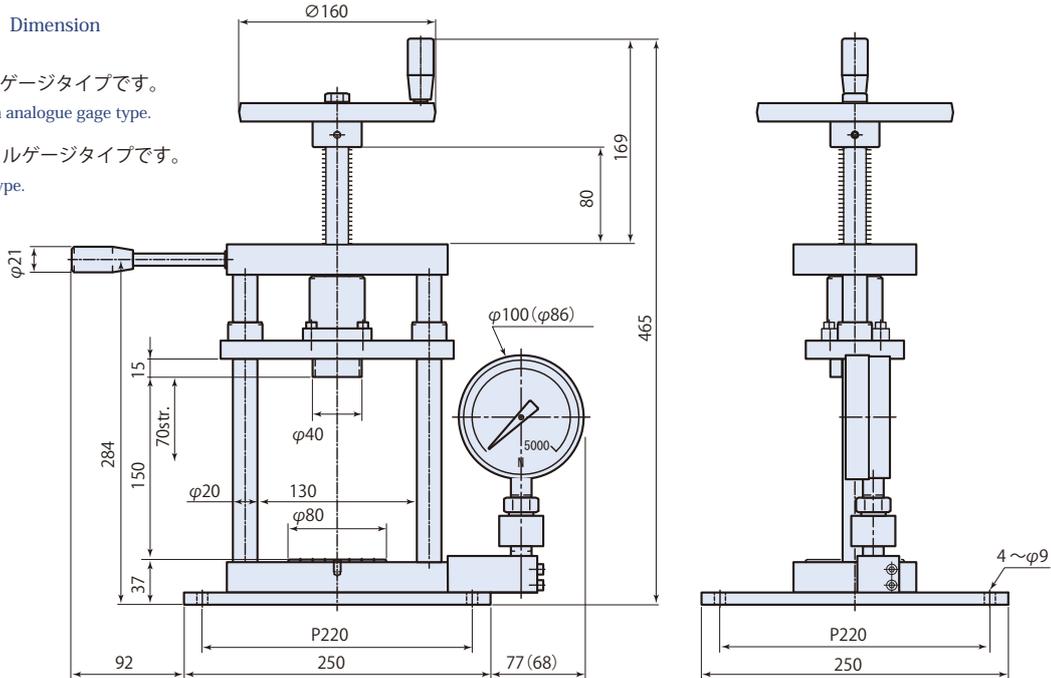

■作動原理 Mechanism

受圧盤に荷重が掛かると油圧圧力が上昇し、圧力センサを媒介にして、荷重が表示されます。

While pressure plate receives load, hydraulic pressure in the load cell increases, and the load is displayed through the pressure sensor.

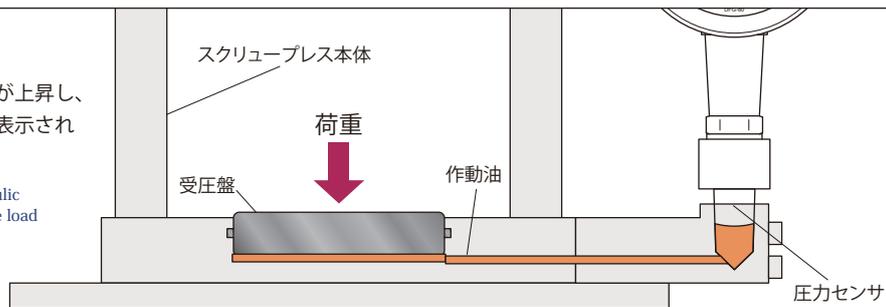

特注製品 Special order


●ひずみゲージ式ロードセル Type Strain gage load cell Type

- ・能力：5,000N
- ・ひずみゲージ式ロードセルを内蔵し、1N単位の精密な荷重計測が可能。
- ・Capacity：5,000N.
- ・1N can be measured.



●ヒーター Type Heater Type

- ・能力：5,000N
- ・許容温度：常温～200℃
- ・ヒーター仕様：AC100V、300W×2
- ・ヒーター面：ハードクロムめっき仕上げ
- ・Capacity：5,000N.
- ・Range temperature：Normal～200℃
- ・Heater specification：AC100V、300W×2
- ・Heater surface：Hard chrome plating

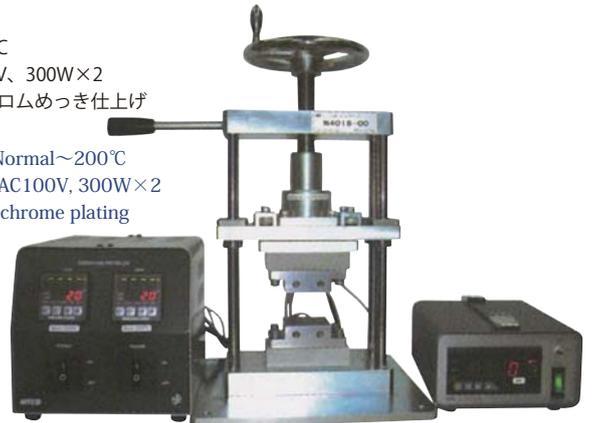

その他、特注品の設計・製作も承ります。

※仕様、外觀寸法等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●お問い合わせは下記へ――

株式会社クローネ 私達は機能・品質・デザインを追究します。

■ 本 社：〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号
TEL:(03)3695-5431 / FAX:(03)3695-5698

■ 大阪支店：〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9(南森町八千代ビル7F)
TEL:(06)6361-4831 / FAX:(06)6361-9360