

高精度圧カトランスデューサー Model TJE

高精度Gage/Absolute



仕様

測定レンジ	: 0...7kPa~0...400MPa
精度	: ±0.1%F. S.
オーバープレッシャー	: 7kPa~35MPa 300%F. S. 50MPa~70MPa 200%F. S. 100MPa~400MPa 70%F. S
アナログ出力	: 0-5V, 4-20mA
媒体	: 17-4PH ステンレス/15-5PH ステンレスに適合する気体又は液体
保証温度範囲	: 15°C~71°C
動作温度範囲	: 7kPa~7MPa -73°C~162°C 10MPa~400MPa -73°C~ 95°C
温度特性	: ZERO 0.0045%F. S./°C SPAN 0.0045%Rdg/°C
圧力ポート	: 7kPa~10MPa 1/4-18NPT male 13MPa~70MPa 1/4NPTfemale 100MPa~400MPa AE F250-C
電気接続	: PT1H-10-6P 又は同等品
重量	: 283 g

特長

- 精度: ±0.1%
- 0...7kPa~0...400MPa
- 二重壁面構造
- 内蔵出力アンプ選択可能 (0~5VDC / 4~20mA)
- 優れた温度特性



寸法

Model TJE True Gage (Order Code AP121)

測定レンジ	D* (mm)	L*
7~35kPa	57.2	45.9
70~105kPa	44.5	50.8
175kPa~3.5MPa	38.1	51.0
5~10MPa	38.1	59.7
13MPa~70MPa	38.1	60.7
100MPa~400MPa	38.1	56.1

Model TJE Absolute (Order Code AP122)

測定レンジ	D* (mm)	L*
35kPa	57.2	53.1
70kPa~10MPa	38.1	59.7
13MPa~70MPa	38.1	60.7
100MPa~400MPa	38.1	56.1

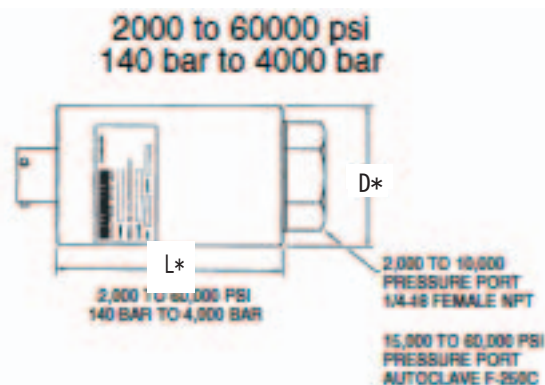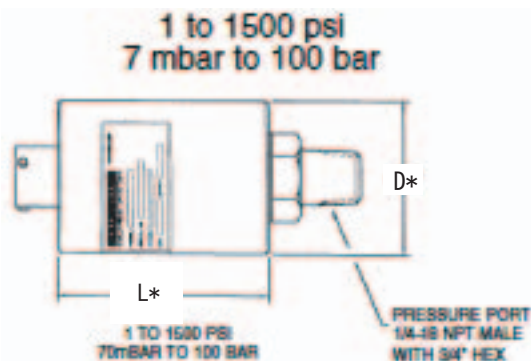

●お問い合わせは下記へ——

株式会社クローネ 私達は機能・品質・デザインを追求します。

- 本 社 : 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩3丁目9番6号
TEL: (03) 3695-5431 / FAX: (03) 3695-5698
- 大阪支店 : 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 (南森町八千代ビル7F)
TEL: (06) 6361-4831 / FAX: (06) 6361-9360